



Rijksdienst Caribisch Nederland
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Veilig werken in de bouw



In de Arbeidsveiligheidswet BES en de verdere regelgeving worden aan werkgevers en werknemers verplichtingen opgelegd. Deze verplichtingen hebben tot doel om de veiligheid op de bouw te vergroten en ongevallen en lichamelijk letsel te voorkomen. In deze brochure worden niet alle, maar wel de belangrijkste verplichtingen behandeld.

1 Zorg voor elkaar

Om veilig te kunnen werken gaat het allereerst om de zorg voor elkaar. Dit betekent ook dat je vooraf moet nadenken hoe er veilig kan worden gewerkt. Eerst met elkaar het werk bespreken, elkaar informeren en pas daarna aan de slag gaan. Dit is niet alleen iets voor de directie en de leiding van het bedrijf. Ook de bouwvakker op de steiger moet voortdurend nagaan hoe hij en de collega naast hem veilig kunnen werken voordat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.



2 Voorschriften bekend maken en toezicht daarop houden

De leiding informeert de werknemers over de algemene voorschriften en ziet erop toe dat aan deze voorschriften wordt voldaan. Dit betekent dat de werknemers voorlichting krijgen over de risico's en instructies over de te treffen maatregelen. Daarnaast moet erop worden toegezien dat er op de voorgeschreven wijze veilig wordt gewerkt.



Werknemers in de bouw hebben ten minste kennis van:

- (1) de wijze waarop de bouwplaats moet worden beveiligd tegen valgevaar;
- (2) waarom, wanneer en welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen;
- (3) welke maatregelen nodig zijn en moeten worden genomen om de hygiëne op de bouwplaats te waarborgen.

3 Noodzaak van goed steigerwerk

Elke werkplek boven 2,5 meter moet zijn beveiligd tegen vallen van hoogte. Leuningwerk bestaat uit een bovenleuning op 90 centimeter, een tussenregel halverwege en een kantplank.



4 Verankering steiger

Steigerwerk moet in voldoende mate aan het bouwwerk zijn verankerd. Steigers worden op passende afstand van het bouwwerk geplaatst. Dit betekent dat de ruimte tussen bouwwerk en steiger niet meer dan 35 centimeter bedraagt.




5 Veilig plaatsen van leuningen, hekken en steigers

Op de bouwplaats moet het plaatsen van leuningen, hekken en steigers veilig worden uitgevoerd. Dit betekent dat bij het plaatsen van leuningen, hekken en steigers de werknemers aangeliend moeten werken.



6 Periodiek toezicht op de steigers

Steigers moeten tenminste eens per week en na slecht weer worden nagekeken. Daarnaast moeten steigers voorafgaand aan het gebruik worden nagezien door een bevoegd persoon.

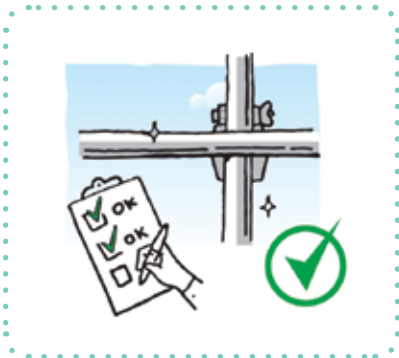

7 Het afschermen van openingen

Vloeropeningen worden afgeschermd of afgedekt. Trappenhuisen worden daar waar nodig voorzien van leuningen en andere beveiligingen.



8 Aanbieden en toezicht op gebruik van beschuttingsmiddelen

De werknemers worden de juiste beschuttingsmiddelen aangeboden. Het gaat in de bouw om gehoorbescherming, veiligheidsschoenen met stalen tussenzool en een bouwhelm. Eventueel handschoenen en adembescherming als het gaat om stoffen die inwerken op handen en longen.



9 Verschaffen van hulp bij ongevallen

Waar arbeid wordt verricht, moeten doeltreffende middelen voor eerste hulp bij ongevallen aanwezig zijn. Op de bouwplaats is tenminste een verbandtrommel aanwezig om eerste hulp te verlenen.



10 Bevorderen van de hygiëne

Afval moet zo spoedig mogelijk en op een doelmatige manier worden verwijderd. Extra aandacht moet worden besteed aan afval waarin zich muggen in stilstaand water kunnen ontwikkelen, omdat deze de virusziekten Dengue en Chikungunya verspreiden. Elke bouwplaats moet beschikken over voldoende toiletten en urinoirs. Tot 10 werknemers kan worden volstaan met 1 toilet mits deze ook als urinoir kan worden gebruikt.



11 Lichamelijke overbelasting

Lichamelijke overbelasting is veruit de belangrijkste veroorzaker van arbeidsongeschiktheid in de bouw.

Het beperken van lichamelijke overbelasting kan door het treffen van de volgende maatregelen:

- (1) Voorkom of beperk tilgewichten boven 25 kilogram;
- (2) Voorkom of beperk diep bukken;
- (3) Voorkom of beperk hoog reiken.



12 Overige risico's

Naast de risico's die in deze brochure zijn beschreven, is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan andere gevaren. Zoals gevaarlijke stoffen en werk- en rusttijden. Kwartsstof en houtstof kunnen op termijn leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Te lange werktijden en te weinig rust is op de lange duur niet vol te houden, maar de kans op een ongeluk door vermoeidheid en concentratieproblemen neemt ook toe. Neem altijd contact op met de Arbeidsinspectie als u te maken krijgt met asbest.

13 Handhaving

De Arbeidsinspectie controleert de naleving van verschillende arbeid beschermende wetten. Het gaat dan om wetten zoals: (1) de Arbeidsveiligheidswet BES, (2) Arbeidswet 2000 BES, (3) Wet minimumloon en de (4) Wet arbeid vreemdelingen. Bij niet naleven van de regels heeft de inspecteur verregaande bevoegdheden om handhavend op te treden. De inspecteur kan een officiële waarschuwing, een bevel tot staken van de arbeid of een aanwijzing geven. Mocht dit niet leiden tot naleving van de regels dan kan de inspecteur een proces-verbaal op maken.

Contactgegevens Arbeidsinspectie
Telefoon: +599 - 715 8888
Website: www.arbeidsinspectiecn.com
E-mail: arbeidsinspectie@rijksdienstcn.com

